


# Mahlwerk WMS

## Für kleinere Leistung

- Ein-, Zwei- und Drei-Passagen-Mahlwerk
- Einfacher Walzenwechsel
- Zentraler Antrieb

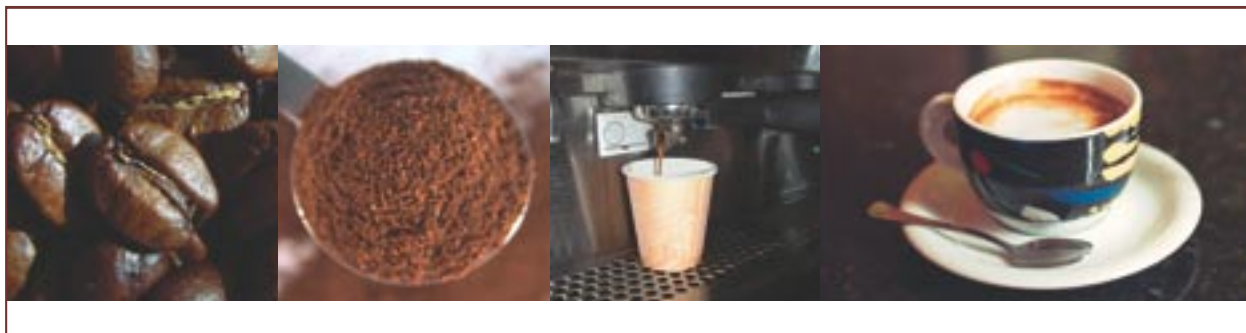


## Mahlwerk WMS

Die Kaffeemahlwerke der Serie WMS sind speziell für kleinere Leistungen konzipiert worden.

### Merkmale:

- Ein-, zwei- oder dreistufige, graduelle Vermahlung
- Zentraler Antrieb für Brecher-, Mahl- und Mixer-Kompaktor
- Zentraler Antrieb über Keilrippenriemen und Doppelzahnriemen
- Mischer mit Kompaktor zur Häutchenzerkleinerung und Erhöhung des Schüttgewichtes
- Stufenlose Kompaktoreinstellung
- Definierte Partikelgrößenverteilung für Espresso ebenso wie für Filter- und Instantvermahlung
- Staubdichte Ausführung
- Schallisolierung des gesamten Mahlwerkes

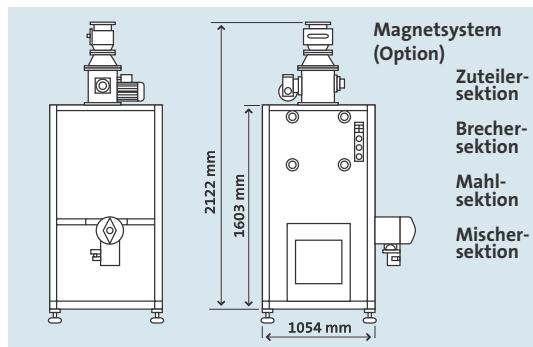

### Technische Daten:


Walzendurchmesser:	200 mm
Effektive Walzenlänge:	200, 400, 600 mm
Antriebsleistung:	7,5 bis 30,0 kW

### Typen und Leistungsübersicht

	Passagen	Mischer-Kompaktor	Walzenlänge [mm]	Leistung* ca. [kg/h]													
				0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000					
WMS 22	●	●	200	300	500												
WMS 23		●	200	400	650												
WMS 21 I	●		200	600													
WMS 22 I	●		200	700													
WMS 42	●	●	400	600	1000												
WMS 43		●	400	800	1300												
WMS 41 I	●		400	1200													
WMS 42 I	●		400	1400													
WMS 62	●	●	600	900	1500												
WMS 61 I	●		600	1800													
WMS 62 I	●		600	2100													

\*Abhängig von Röstung, Temperatur, Mahlgrad und Feuchtigkeit

Espresso    Filterfein    Instant

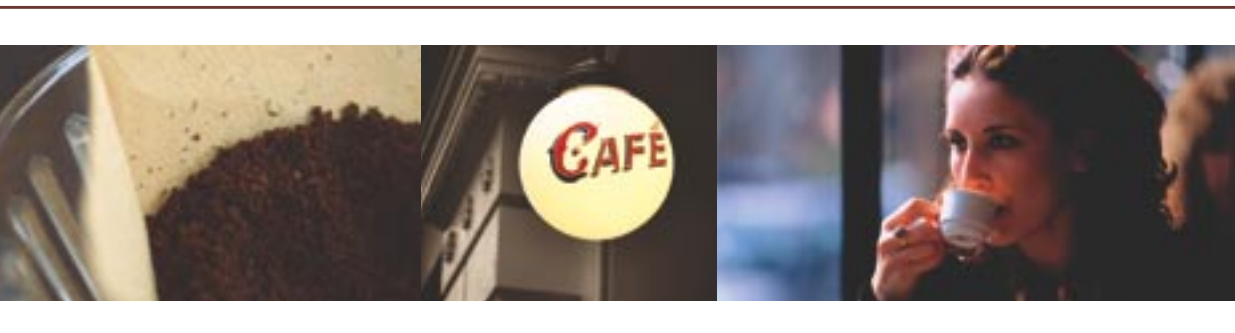

**NEUHAUS  
NEOTEC**  
KAFFEE IST UNSER LEBEN

#### NEUHAUS NEOTEC

Maschinen- und  
Anlagenbau GmbH  
Fockestraße 67  
D-27777 Ganderkesee  
Telefon +49 (0)4221-859-0  
Fax +49 (0)4221-859-520

Dieselstraße 5-9  
D-21465 Reinbek  
Telefon +49 (0)40-72771-500  
Fax +49 (0)40-72771-550

nnsales@neuhaus-neotec.de  
www.neuhaus-neotec.de

Weltweite Vertretungen auf Anfrage

