


# DENSECONTROL ONLINE-SCHÜTTGEWICHTSMESSUNG



## DENSECONTROL

Das Gerät dient zur Produktentnahme und Verwiegung eines definierten Volumens im laufenden Prozess.  
Die daraus ermittelte Schüttdichte kann zur Steuerung und Regelung der vorgelagerten Prozesse verwendet werden.

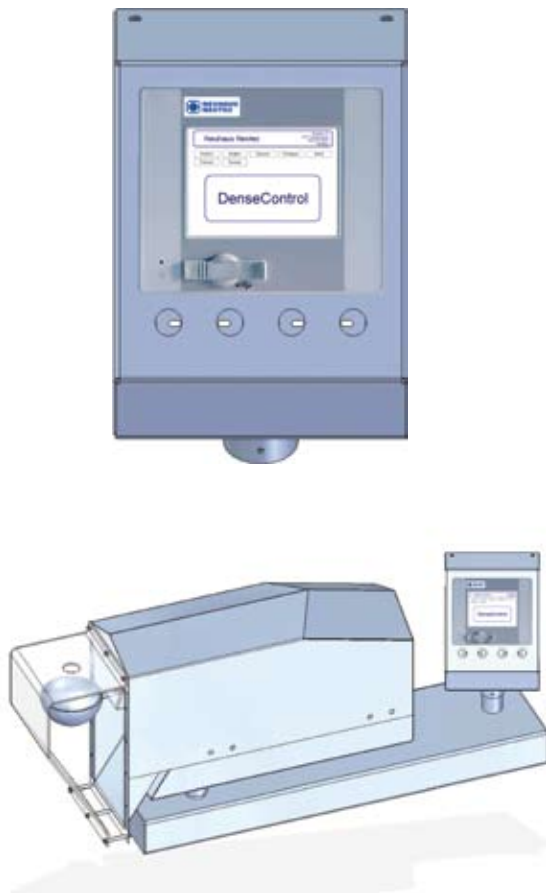

### Allgemeines

- Für verschiedenste Anwendungen und Prozesse mit feinkörnigen Produkten (z.B. Mahlkaffee)
- Einfache Bedienung und Handhabung des Gerätes
- Sehr genaue Messergebnisse durch höchst präzise Wägetechnik
- Ansprechendes Design kombiniert mit solider Konstruktion

### Steuerung

- Eigenständige Steuerung mit Touch-Panel, die einen sicheren Automatikbetrieb gewährleistet oder auch einen Handbetrieb ermöglicht.
- Übertragung der Daten wahlweise analog oder digital per Ethernet, FTP oder RS485 – Schnittstelle.
- Die Administration sowie Bedienung ist auch über Webbrowser möglich.
- Log-Dateien mit Gewichtsangaben sowie Datum und Zeit können auf integrierbarer SD-Karte gespeichert und abgerufen werden.
- Konfigurierbare Zugangsberechtigungen für die Bedienung.
- Es ist möglich die Daten von der integrierten SD-Karte über die in der Vorderseite des Touch-Panels integrierten USB-Schnittstelle zu übertragen.

